

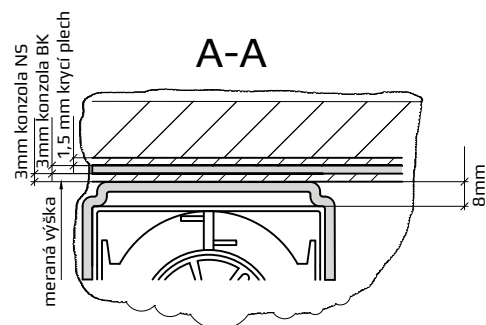
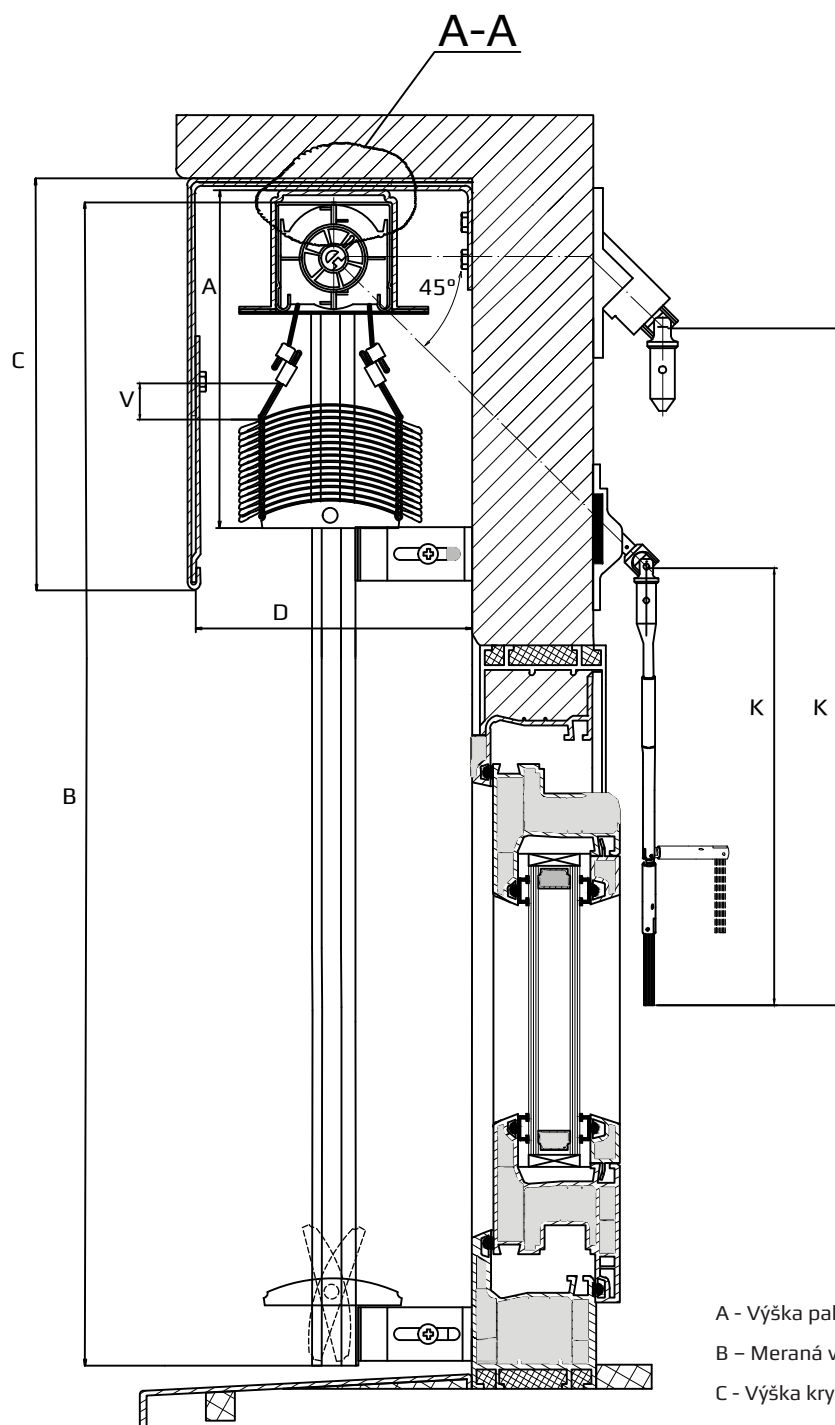


EXTERIÉROVÁ ŽALÚZIA C-80




STANDARD




K5 45°


STANDARD




K5 45°-17



K5 90°



K4 65°



A - Výška paketu

B - Meraná výška žalúzie

C - Výška krycieho plechu

D - Stavebná hĺbka – min.120mm,
optimálne 130 mm


V - Rozmer medzi prvou lamelou
a spojkou rebríka so šnúrkou
ložiska, 15-22 cm

K - Meraná dĺžka kľuky

Počet držiakov horných koľajníc

šírka žalúzie (mm)	ks.
420-1699	2
1700-2699	3
2700-3399	4
3400-4000	5

EXTERIÉROVÁ ŽALÚZIA C-80

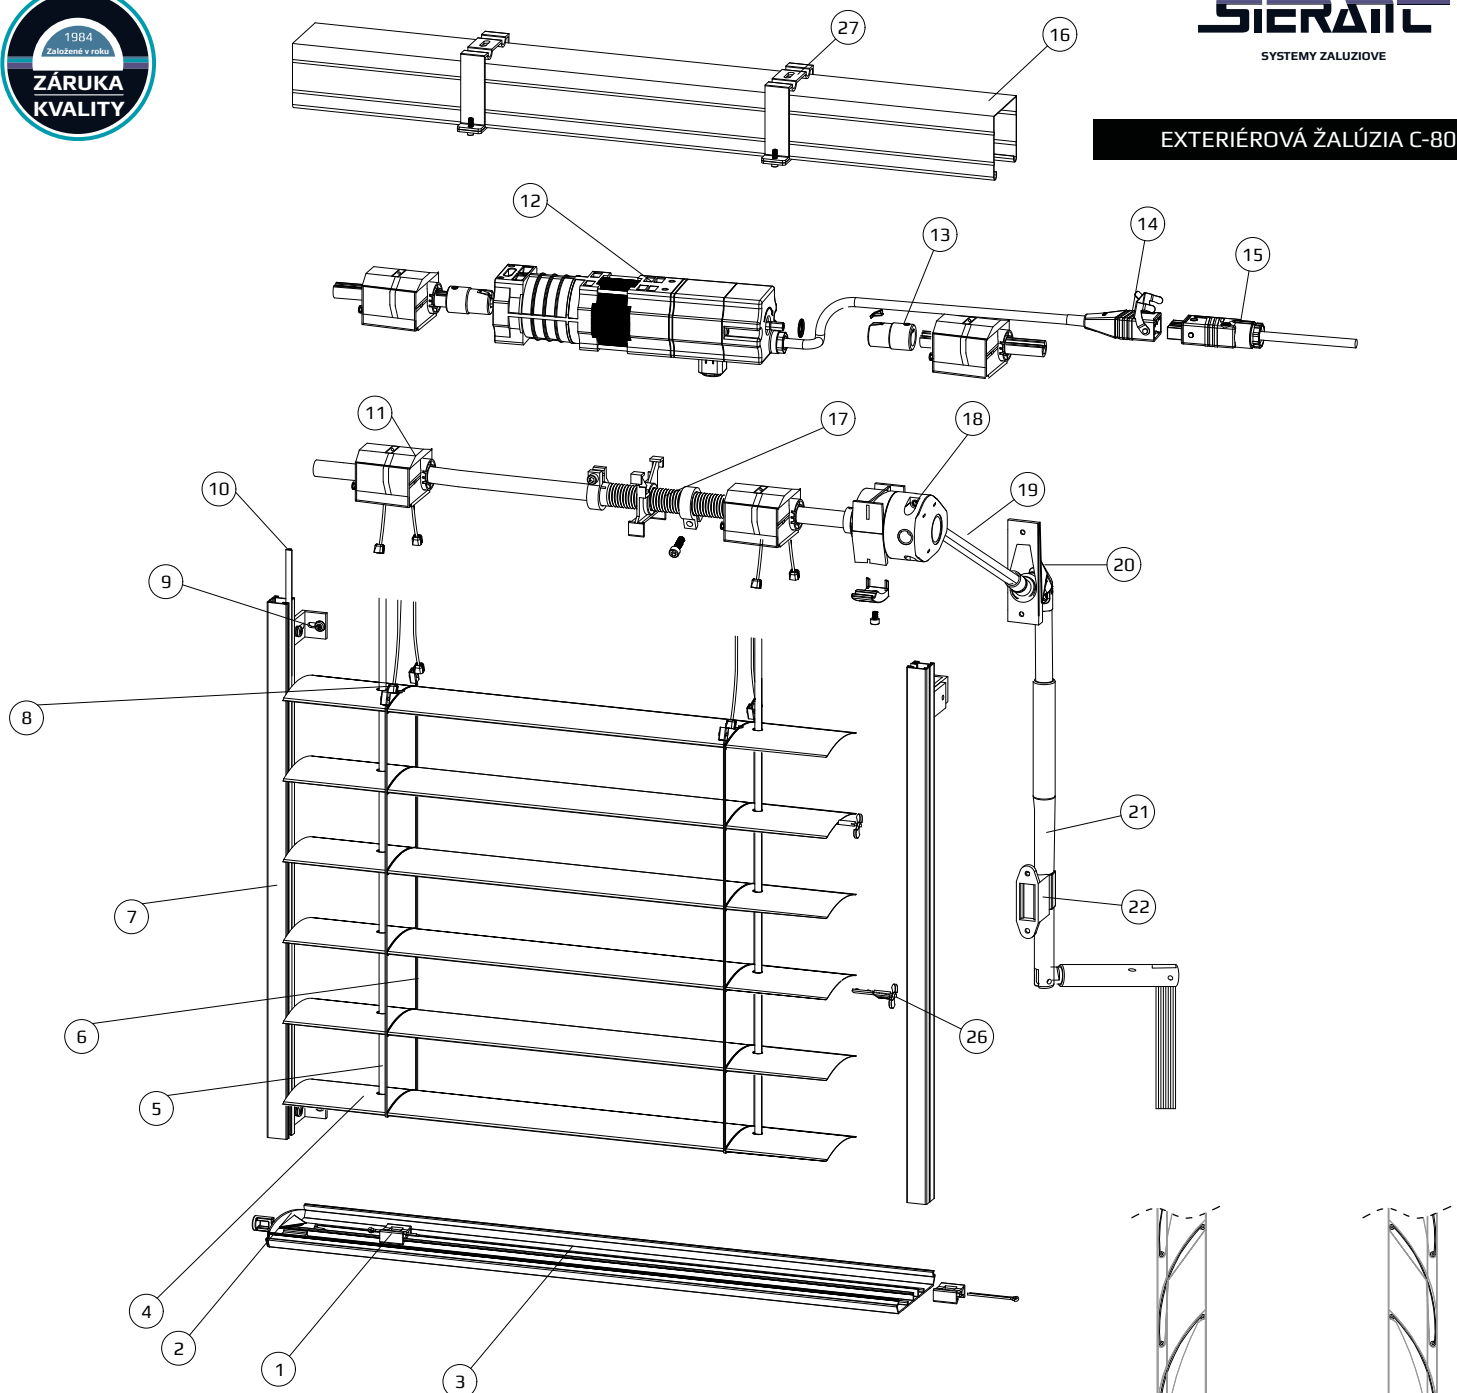

1 - Držiak texbandy v spodnej lište

2 - Záslepka spodnej lišty

3 - Spodná lišta C-80 | 4 - Lamela C-80

5 - Texbanda 8 mm*

6 - Rebrík do lamiel C-80* | 7 - Vodiaca lišta TYP 2

8 - Spojka rebríka a šnúrkový ložisko

9 - Konzola vodiacich lišt A-N

10 - Guma vodiacich lišt

11 - Ložisko C-80 | 12 - Motor 230V

13 - Adaptér motora na hriadeľ

14 - Spojka Hirschmann

15 - Spojka Hirschmann

16 - Horný nosník 58x56

17 - Koncový doraz | 18 - Prevodovka

19 - Hriadeľ kľúby

20 - Kľúb

21 - Kľúba | 22 - Držiak kľúby

23 - Konzola BK

24 - Konzola NS | 25 - Predĺženie PD

26 - Vodiaci kolík lamiel C-80

27 - Držiak horných koľajníc TYPU 1

* Texbanda a rebrík dostupné v sivej a čiernej farbe

max. šírka	max. výška	max. plocha (ovl.kľúka)	max. plocha (ovl. motor)	max. plocha zlučených žalúzií (ovl. kľúka)	max. plocha zlučených žalúzií (ovl. motor)	max. počet žalúzií ovládaných jedným motorom	priemerná váha 1 m ² do plochy 7m ²	priemerná váha 1m ² nad 7m ² plochy
4000 mm	4000 mm	9 m ²	16 m ²	9 m ²	24 m ²	3 ks	3 kg	2,7 kg