




VONKAJŠIA ŽALÚZIA Z-90

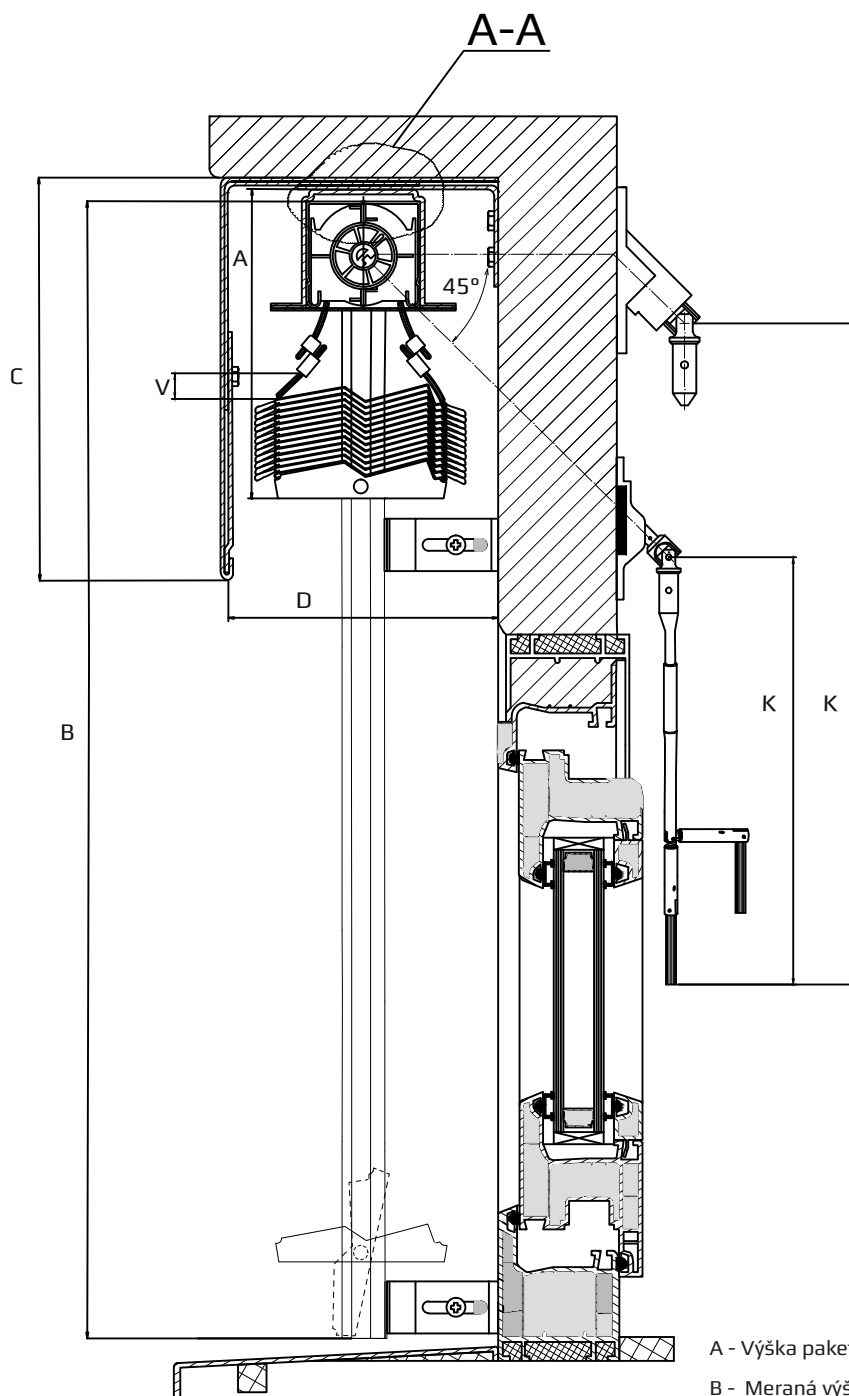

A - Výška paketu
B - Meraná výška žalúzie
C - Výška krycieho plechu
D - Stavebná hĺbka - min. 130 mm,
optimum 140mm

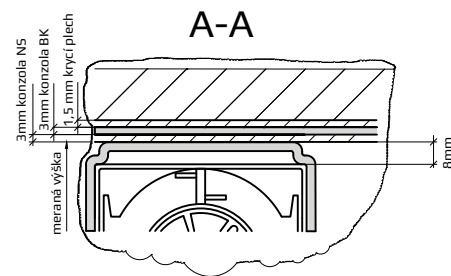


STANDARD





K5 45°


STANDARD




K5 90°



K5 45°-17




K4 65°



V - Rozmer medzi prvou lamelou a spojkou
rebríka so šnúrkou ložiska
K - Meraná dĺžka kľúky

Počet držiakov horných koľajníc

šírka žalúzie (mm)	ks.
420-1699	2
1700-2699	3
2700-3399	4
3400-4000	5

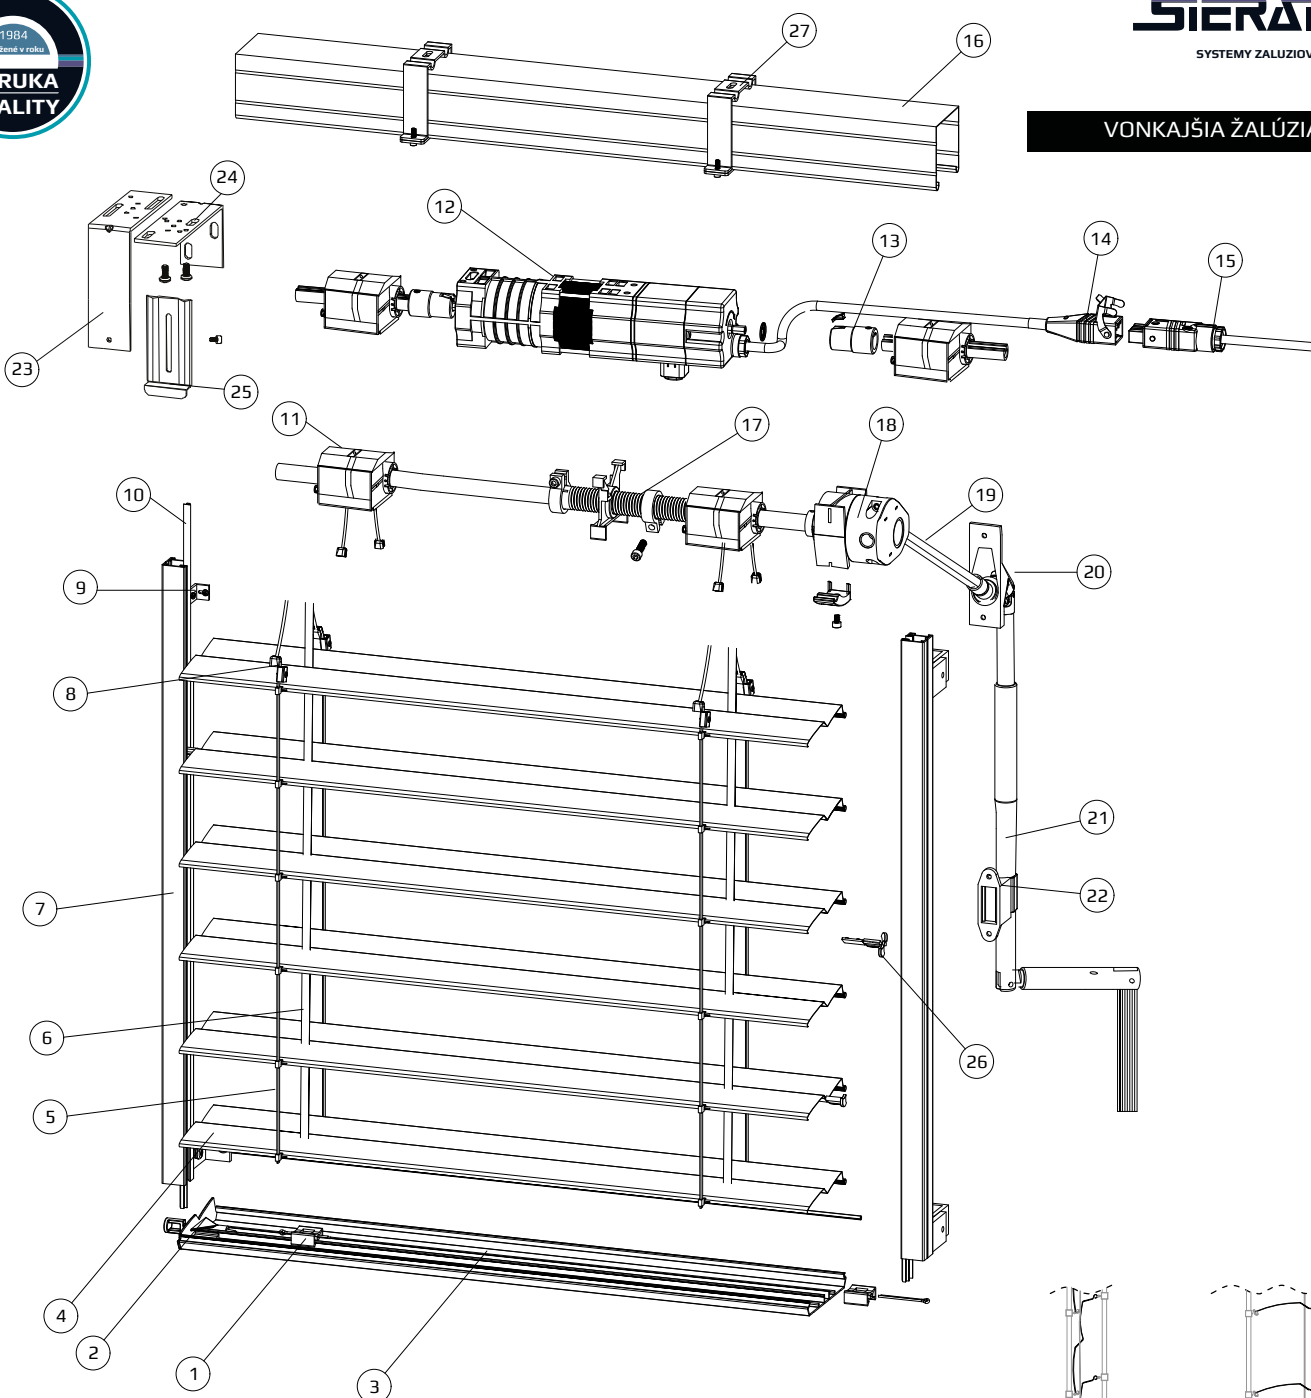

1 - Držiak texbandy v spodnej lište

2 - Záslepka spodnej lišty

3 - Spodná lišta Z-90 | 4 - Lamela Z-90

5 - Rebrík HAGOFIX pre Z-90*

6 - Texbanda 8 mm* | 7 - Vodiaca lišta TYP 2

8 - Spojka rebríka a šnúrkou ložiska

9 - Konzola vodiacich lišt A-N

10 - Guma vodiacich lišt

11 - Ložisko Z-90 | 12 - Motor 230 V

13 - Adaptér motora na hriadeľ 14 mm

14 - Spojka Hirschmann

15 - Spojka Hirschmann

16 - Horný nosník 58x56

17 - Koncový doraz

18 - Prevodovka

19 - Hriadeľ kľbu kľuky


20 - Kľb kľuky

21 - Kľuka | 22 - Držiak kľuky

23 - Konzola BK

24 - Konzola NS | 25 - Predĺženie PD

26 - Držiak horných koľajníc TYPU 1

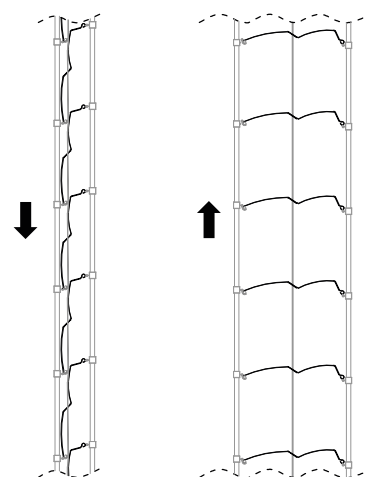

* Texbanda a rebrík dostupné v sivej a čiernej farbe

max. šírka	max. výška	max. plocha (ovl.kľuka)	max. plocha (ovl. motor)	max. plocha zlúčených žalúzií (ovl. kľuka)	max. plocha zlúčených žalúzií (ovl. motor)	max. počet žalúzií ovládaných jedným motorom	priemerná váha 1 m ² do plochy 7m ²	priemerná váha 1m ² nad 7m ² plochy
4000 mm	4000 mm	9 m ²	16 m ²	9 m ²	24 m ²	3 ks	3,3 kg	2,7 kg