


# SIERANT

INSTRUKCJA KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA

## Żaluzje wewnętrzne

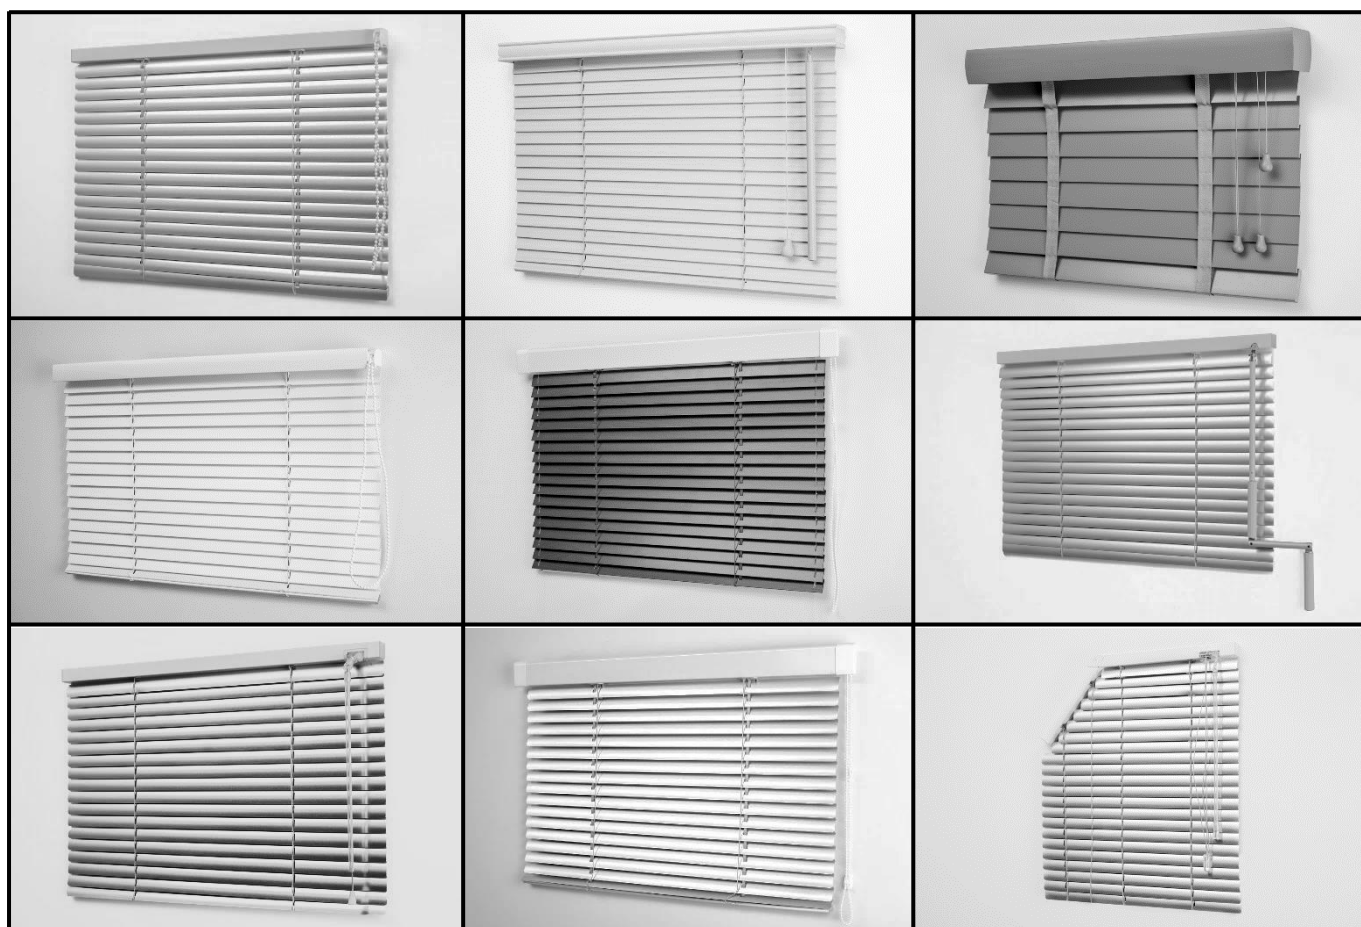

Sierant Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kwiatowa 22  
97-300 Piotrków Trybunalski

NIP: 771-000-21-24  
REGON: 590115387  
KRS: 0000622770

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi  
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

## Spis treści

1. Przeznaczenie .....	3
2. Użytkowanie i obsługa .....	4
3. Konserwacja i naprawy .....	5
4. Zagrożenia.....	7

## 1. Przeznaczenie

Żaluzje wewnętrzne przeznaczone są do montażu w lub na otworach okiennych. Ograniczają dostęp światła słonecznego do pomieszczenia. Zwiększają udział światła rozproszonego w pomieszczeniu. Chronią pomieszczenie przed nagrzewaniem, przez co przyczyniają się do poprawy komfortu termicznego w pomieszczeniach. Pozwalają na ograniczenie kosztów związanych z klimatyzacją pomieszczeń. Emisja hałasu przez wyrób z napędem elektromechanicznym (związany z ruchem roboczym elementów ruchomych, wytwarzany przez silnik elektryczny podczas pracy) nie jest uważana za znaczące zagrożenie i jest kwestią komfortu. Konstrukcja wyrobu i napędu pozwala na bezpieczne zatrzymanie kurtyny na każdej wysokości w obszarze pracy góra-dół i pozostawanie tam w stanie zawieszenia. Ruch w górę i dół odbywa się ręcznie z użyciem sznurka, łańcuszka, korby lub za pomocą elektrycznego przełącznika tudzież zdalnie za pomocą pilota. Osłony części ruchomych zostały zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający obsługującym bezpieczeństwo przy założeniu, że są prawidłowo eksploatowane.

## 2. Użytkowanie i obsługa

### Użytkowanie wyrobu zgodnie z przeznaczeniem

Wyrób należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, określonym przez producenta. Jeżeli wyrób jest eksploatowany i modyfikowany w sposób inny niż opisano w niniejszej dokumentacji wówczas użytkowany jest niewłaściwie. Dokonywanie samowolnych zmian wpływających na bezpieczeństwo eksploatacji wyrobu jest niedopuszczalne.

Do prawidłowego użytkowania wyrobu zalicza się:

- Normalne użytkowanie lub użytkowanie dające się przewidzieć, które nie obejmuje np. ryzyka podjętego przez użytkownika umyślnie lub świadomie.
- Stosowanie dopuszczalnych wartości parametrów pracy. Przestrzeganie zaleceń dotyczących eksploatacji.
- Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji produktu.

W przypadku niewłaściwego użytkowania:

- Wyrób może narażać na niebezpieczeństwo osoby obsługujące.
- Wyrób będzie narażony na uszkodzenia.
- Może to wpływać negatywnie na jego funkcjonalność.
- Nie używać wyrobu podczas prac konserwatorskich (np. mycie okien).

### Instrukcja dla osób nie będących fachowcami

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu, należy dokładnie przeczytać niniejszą dokumentację. Osoby nie będące fachowcami są to osoby, którym Nabywca powierzył czynności związane z bieżącym użytkowaniem, higieną i konserwacją wyrobu. Dokładna znajomość dokumentacji gwarantuje bezusterkową pracę wyrobu.

Wykaz czynności, które mogą wykonywać osoby nie będące fachowcami:

- bieżąca obsługa:
  - ✓ wykonywanie czynności, które nie mają wpływu na zmianę parametrów pracy wyrobu,
  - ✓ opuszczanie i podnoszenie żaluzji,
  - ✓ obracanie żaluzji,
- konserwacja wyrobu opisana jest w dalszej części dokumentacji.

## 3. Konserwacja i naprawy

Zaleca się przeprowadzanie okresowych przeglądów wyrobów. Konserwację bieżącą systemu przeprowadza użytkownik we własnym zakresie. Konserwacji wyrobu należy dokonywać co najmniej 1 raz w roku

Podstawowe czynności wykonywane podczas przeglądu:

- Sprawdzenie:
  - ✓ mocowania wyrobu do elementów konstrukcyjnych,
  - ✓ stanu technicznego ruchomych elementów wyrobu,
  - ✓ stanu przewodów elektrycznych wyrobu i kontrola ich podłączenia do instalacji elektrycznej,
  - ✓ ustawienia sznurków i drabinek,
  - ✓ połączeń śrubowych i nitowych,
  - ✓ stanu technicznego kurtyny,
  - ✓ mocowania mechanizmu napędowego wyrobu (sznurki, łańcuszek, silnik, przekładnia korbowa),
- Ewentualna regulacja i poprawa mocowania wymienionych podzespołów.

Wyroby produkowane przez firmę Sierant Sp. z o.o. Sp. k. nie wymagają specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Użytkowanie wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta zapewnia użytkownikowi systemu długotrwałą i bezawaryjną eksploatację. Bieżące prace konserwatorskie należy przeprowadzać na maksymalnie rozwiniętym systemie.

Podstawowe czynności obejmujące konserwację wyrobu:

- Sprawdzenie prawidłowości rozwijania i zwijania zasłony.
- Czyszczenie widocznych, dostępnych elementów wyrobu.
- Sprawdzenie stanu technicznego wyrobu co najmniej raz w roku.

Czyszczenie elementów metalowych / aluminium:

- Częstotliwość czyszczenia zależy od warunków klimatycznych, rodzaju aktywności w danym pomieszczeniu, bliskości ruchliwych arterii komunikacyjnych, prowadzonych w okolicy prac budowlanych oraz od stopnia zanieczyszczenia środowiska.
- Zaleca się oczyszczać lekkie zabrudzenia powierzchni metalowych / aluminiowych za pomocą wody z dodatkiem delikatnych środków myjących.
- Czyszczenie co najmniej 1 raz w roku: ręcznie w celu uniknięcia uszkodzeń wyrobu.

Czynności zabronione podczas konserwacji wyrobu:

- Zabrania się stosowania myjki ciśnieniowej, jak również środków czyszczących oraz rozpuszczalników.
- Zabrania się używania środków czyszczących z dodatkiem chloru, amoniaku, nafty, acetonu i wybielaczy w celu oczyszczenia systemu jak również w jego pobliżu, gdyż spowoduje to ryzyko wystąpienia korozji.
- Zabrania się używania ostrych narzędzi (np. drucianych szczotek), środków czyszczących powodujących zarysowania (np. proszków do szorowania, past).
- Nie należy mocno przytrzymywać ani ciągnąć systemu, jak i jego poszczególnych elementów. Nie odkształcać lameli. Nie należy wymieniać zniszczonych elementów na zamienniki! Części zamienne powinny być oryginalne! Nie można doprowadzić do przedostania się wody do szyny górnej systemu.

## 4. Zagrożenia

Żaluzja jest produktem, który w zwykłych lub innych dających się rozsądnie przewidzieć warunkach jej użytkowania, nie stwarza żadnego zagrożenia lub stwarza znikome zagrożenie dające się pogodzić z jej zwykłym użytkowaniem z uwzględnieniem wysokiego poziomu wymagań dotyczących ochrony bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzkiego.

Zabrania się:

- użytkowania uszkodzonej żaluzji,
- przebywania osób lub przedmiotów w świetle otwartej żaluzji,
- poruszania się pod żaluzją w trakcie jej pracy,
- uruchamiania żaluzji oraz przechowywania urządzenia zdalnego sterowania w miejscu łatwo dostępnym przez osoby wymagające opieki osoby dorosłej,
- dokonywania prac elektrycznych, modernizacji bądź demontażu przez osoby niewykwalifikowane.