


SIERANT

INSTRUKCJA KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA

Żaluzje zewnętrzne

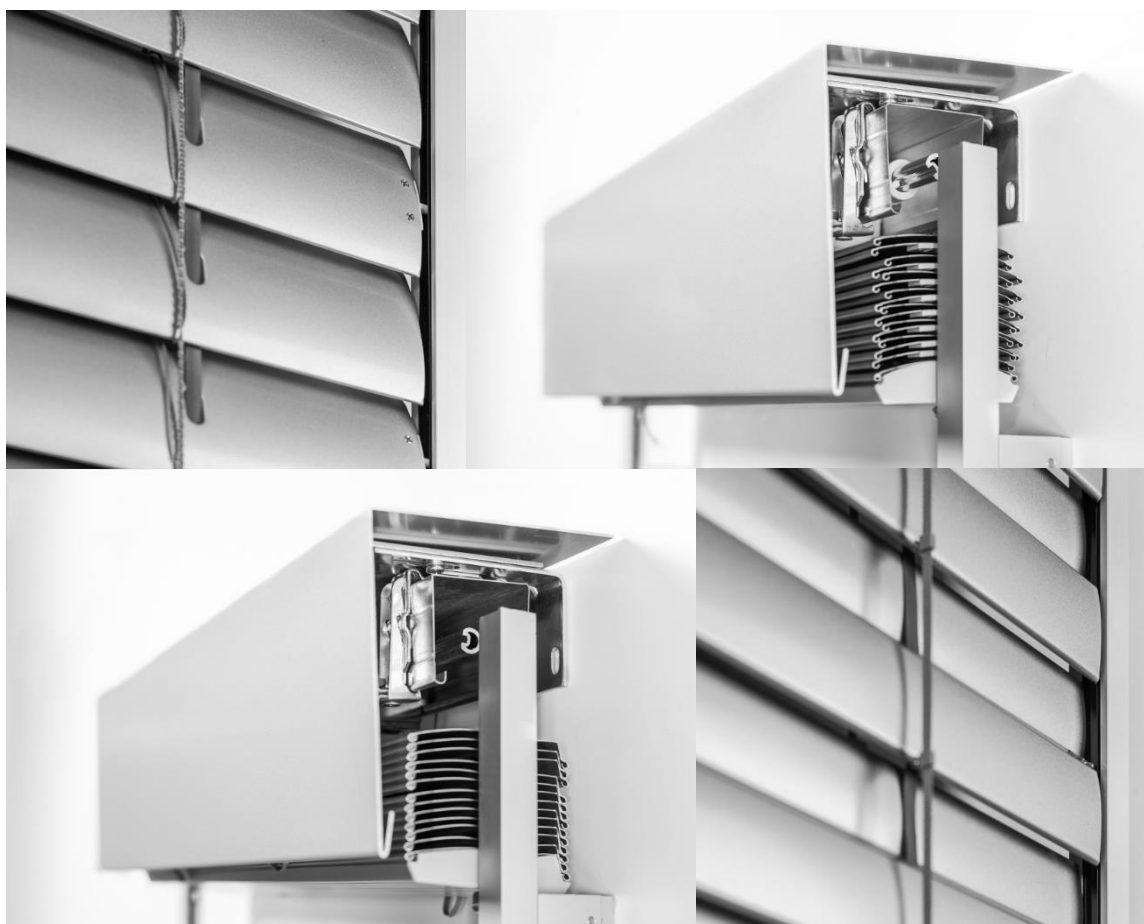

Sierant Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kwiatowa 22
97-300 Piotrków Trybunalski

NIP: 771-000-21-24
REGON: 590115387
KRS: 0000622770

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Spis treści

1. Przeznaczenie	3
2. Użytkowanie i obsługa	4
3. Konserwacja i naprawy	5
4. Zagrożenia.....	7

1. Przeznaczenie

Żaluzje zewnętrzne przeznaczone są do montażu na otworach okiennych. Ograniczają dostęp światła słonecznego do pomieszczenia. Zwiększają udział światła rozproszonego w pomieszczeniu. Chronią pomieszczenie przed nagrzewaniem, przez co przyczyniają się do poprawy komfortu termicznego w pomieszczeniach. Pozwalają na ograniczenie kosztów związanych z klimatyzacją pomieszczeń. Ograniczają przenikanie hałasu do wnętrza budynku. Dźwięk związany z ruchem roboczym elementów ruchomych, wytwarzany podczas pracy żaluzji (przez silnik lub korbę) wynika z technologii produkcyjnej wyżej wymienionych komponentów i nie stanowi zagrożenia, ani nie jest uciążliwy dla użytkownika. Konstrukcja wyrobu i napędu pozwala na bezpieczne zatrzymanie kurtyny na każdej wysokości w obszarze pracy góra-dół i pozostawanie tam w stanie zawieszenia. Ruch w górę i dół odbywa się ręcznie z użyciem korby, za pomocą elektrycznego przełącznika lub zdalnie za pomocą pilota. Osłony części ruchomych zostały zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający obsługującym bezpieczeństwo przy założeniu, że są prawidłowo eksploatowane.

2. Użytkowanie i obsługa

Użytkowanie wyrobu zgodnie z przeznaczeniem

Wyrób należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, określonym przez producenta. Jeżeli wyrób jest eksploatowany i modyfikowany w sposób inny niż opisano w niniejszej dokumentacji wówczas użytkowany jest niewłaściwie. Dokonywanie samowolnych zmian wpływających na bezpieczeństwo eksploatacji wyrobu jest niedopuszczalne.

Do prawidłowego użytkowania wyrobu zalicza się:

- Normalne użytkowanie lub użytkowanie dające się przewidzieć, które nie obejmuje np. ryzyka podjętego przez użytkownika umyślnie lub świadomie.
- Stosowanie dopuszczalnych wartości parametrów pracy. Przestrzeganie zaleceń dotyczących eksploatacji.
- Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji produktu.

W przypadku niewłaściwego użytkowania:

- Wyrób może narażać na niebezpieczeństwo osoby obsługujące.
- Wyrób będzie narażony na uszkodzenia.
- Może to wpływać negatywnie na jego funkcjonalność.
- Nie używać wyrobu podczas prac konserwatorskich (np. mycie okien).

Instrukcja dla osób nie będących fachowcami

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu, należy dokładnie przeczytać niniejszą dokumentację. Osoby nie będące fachowcami są to osoby, którym Nabywca powierzył czynności związane z bieżącym użytkowaniem, higieną i konserwacją wyrobu. Dokładna znajomość dokumentacji gwarantuje bezusterkową pracę wyrobu.

Wykaz czynności, które mogą wykonywać osoby nie będące fachowcami:

- bieżąca obsługa:
 - ✓ wykonywanie czynności, które nie mają wpływu na zmianę parametrów pracy wyrobu,
 - ✓ włączanie i wyłączanie przez naciskanie przycisków sterujących,
- konserwacja wyrobu opisana jest w dalszej części dokumentacji.

3. Konserwacja i naprawy

Zaleca się przeprowadzanie okresowych przeglądów wyrobów przez wyspecjalizowane ekipy montażowe. Przeglądy polegają na sprawdzeniu działania wyrobu, regulacji mechanizmów oraz wymianie elementów zużywających się w trakcie jej eksploatacji. Konserwację bieżącą systemu przeprowadza użytkownik we własnym zakresie. Konserwacji wyrobu należy dokonywać co najmniej 1 raz w roku przez wyspecjalizowane ekipy montażowe. Przeglądy wykonywane są odpłatnie.

Podstawowe czynności wykonywane podczas przeglądu:

- Sprawdzenie:
 - ✓ mocowania wyrobu do elementów konstrukcyjnych,
 - ✓ stanu technicznego ruchomych elementów wyrobu,
 - ✓ stanu przewodów elektrycznych wyrobu i kontrola ich podłączenia do instalacji elektrycznej,
 - ✓ naciągu prowadnic linkowych oraz ich ewentualna korekta,
 - ✓ połączeń śrubowych i nitowych,
 - ✓ stanu technicznego kurtyny,
 - ✓ prowadnic i uszczelek,
 - ✓ mocowania mechanizmu napędowego wyrobu (silnik, przekładnia korbowa),
 - ✓ skuteczności działania wyłącznika różnicowoprądowego.
- Ewentualna regulacja i poprawa mocowania wymienionych podzespołów.

Wyroby produkowane przez firmę Sierant Sp. z o.o. Sp. k. nie wymagają specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Użytkowanie wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta zapewnia użytkownikowi systemowi długotrwałą i bezawaryjną eksploatację. Bieżące prace konserwatorskie należy przeprowadzać na maksymalnie rozwiniętym systemie.

Podstawowe czynności obejmujące konserwację wyrobu:

- Sprawdzenie prawidłowości rozwijania i zwijania zastony.
- Sprawdzenie prawidłowości działania wyłączników krańcowych.
- Czyszczenie widocznych, dostępnych elementów wyrobu.
- Sprawdzenie stanu technicznego wyrobu co najmniej raz w roku przez wyspecjalizowany personel.

Czyszczenie elementów metalowych / aluminium:

- Częstotliwość czyszczenia zależy od warunków klimatycznych, bliskości ruchliwych arterii komunikacyjnych, prowadzonych w okolicy prac budowlanych oraz od stopnia zanieczyszczenia środowiska.
- Zaleca się oczyszczać lekkie zabrudzenia powierzchni metalowych / aluminiowych za pomocą wody z dodatkiem delikatnych środków myjących.
- Czyszczenie co najmniej 1 raz w roku: ręcznie w celu uniknięcia uszkodzeń wyrobu.

Czynności zabronione podczas konserwacji wyrobu:

- Zabrania się stosowania myjki ciśnieniowej, jak również środków czyszczących oraz rozpuszczalników.
- Zabrania się używania środków czyszczących z dodatkiem chloru, amoniaku, nafty, acetonu i wybielaczy w celu oczyszczenia systemu jak również w jego pobliżu, gdyż spowoduje to ryzyko wystąpienia korozji.
- Zabrania się używania ostrych narzędzi (np. drucianych szczotek), środków czyszczących powodujących zarysowania (np. proszków do szorowania, past).
- Nie należy mocno przytrzymywać ani ciągnąć systemu, jak i jego poszczególnych elementów. Nie odkształcać lameli. Nie należy wymieniać zniszczonych elementów na zamienniki! Części zamienne powinny być oryginalne! Nie można doprowadzić do przedostania się wody do szyny górnej systemu.

4. Zagrożenia

Żaluzja jest produktem, który w zwykłych lub innych dających się rozsądnie przewidzieć warunkach jej użytkowania, nie stwarza żadnego zagrożenia lub stwarza znikome zagrożenie dające się pogodzić z jej zwykłym użytkowaniem z uwzględnieniem wysokiego poziomu wymagań dotyczących ochrony bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzkiego.

Zabrania się:

- użytkowania uszkodzonej żaluzji,
- przebywania osób lub przedmiotów w świetle otwartej żaluzji,
- poruszania się pod żaluzją w trakcie jej pracy,
- uruchamiania żaluzji oraz przechowywania urządzenia zdalnego sterowania w miejscu łatwo dostępnym przez osoby wymagające opieki osoby dorosłej,
- dokonywania prac elektrycznych, modernizacji bądź demontażu przez osoby niewykwalifikowane.