


STANDARD II

Żaluzja, którą można montować zarówno w wersji międzyszybowej – wyjście sterowania odbywa się przez specjalny otwór wiercony i frezowany w wewnętrznym skrzydle okna - jak i w wersji nawierzchniowej.

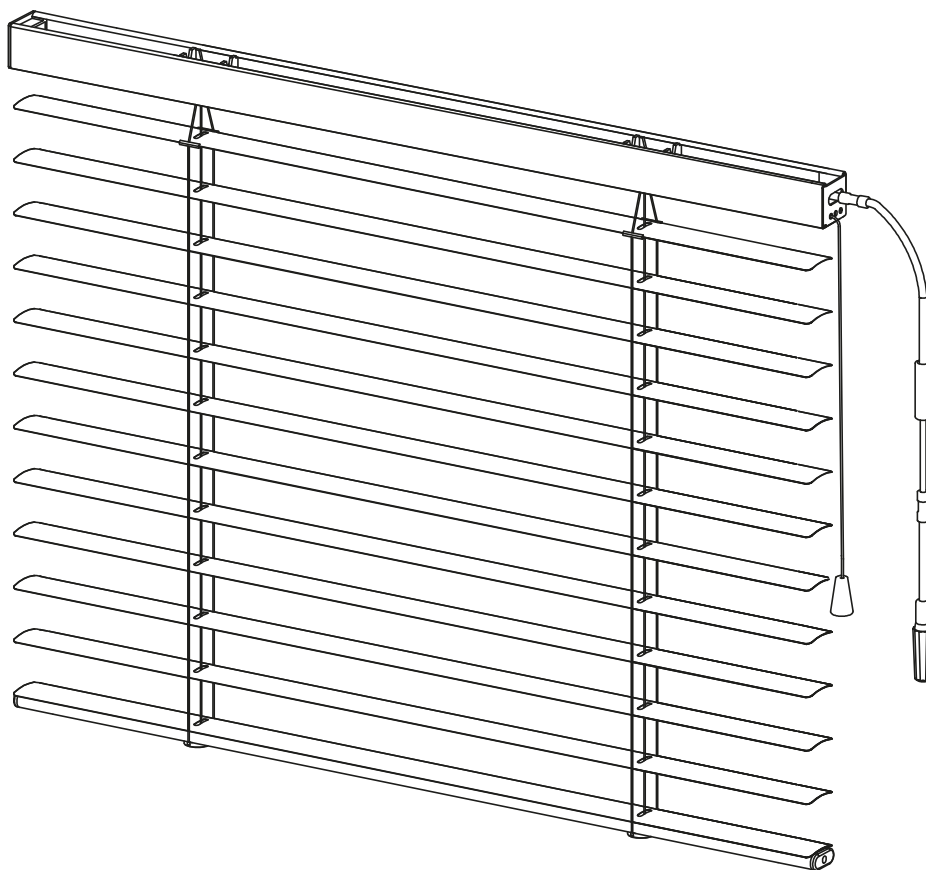

Nazwa komponentu

1	Lamela aluminiowa
2	Klips
3	Pokrętło do żaluzji
4	Zatrząsk pokrętła elastycznego
5	Zaślepka rynny górnej - metalowa
6	Rynna górna 25x25 mm
7	Drut sterujący
8	Łożysko
9	Rolka łożyska
10	Zaślepka rynny górnej
11	Zaślepka listwy dolnej
12	Sworzeń*
13	Sznurek z końcówką PVC
14	Zaślepka drabinki
15	Drabinka sznurkowa
16	Linka stalowa lub żyłka*
17	Listwa dolna 25 mm
18	Mocowanie sznurka - knaga (child safety)***
19	Mocowanie sznurka guzik (child safety)***

Nazwa uchwyty

20	Wieszak G-WS25
21	Wieszak G-WM25
22	Wieszak G-BI25 (bezinwazyjny) / G-BI35**
23	Wieszak G-TU25 (bezinwazyjny) / G-TU35**
24	Wieszak G-TS25 (sufitowy)
25	Zaczep D-K
26	Zaczep D-KR*
27	Zaczep D-STR*
28	Zaczep D-KS*
29	Zaczep D-KPCV (przeźroczysty)*
30	Zaczep D-KP*
31	Zaczep D-BI (bezinwazyjny)* / D-BI35**
32	Zaczep D-MG (z magnesem)

* Jeśli żaluzja ma fix
 ** W przypadku lameli 35 mm
 *** Do wyboru

