


STANDARD III

Żaluzja nawierzchniowa sterowana za pomocą sznurka i elastycznego pokrętła, które są wyprowadzone przez specjalny element z przodu szyny górnej.

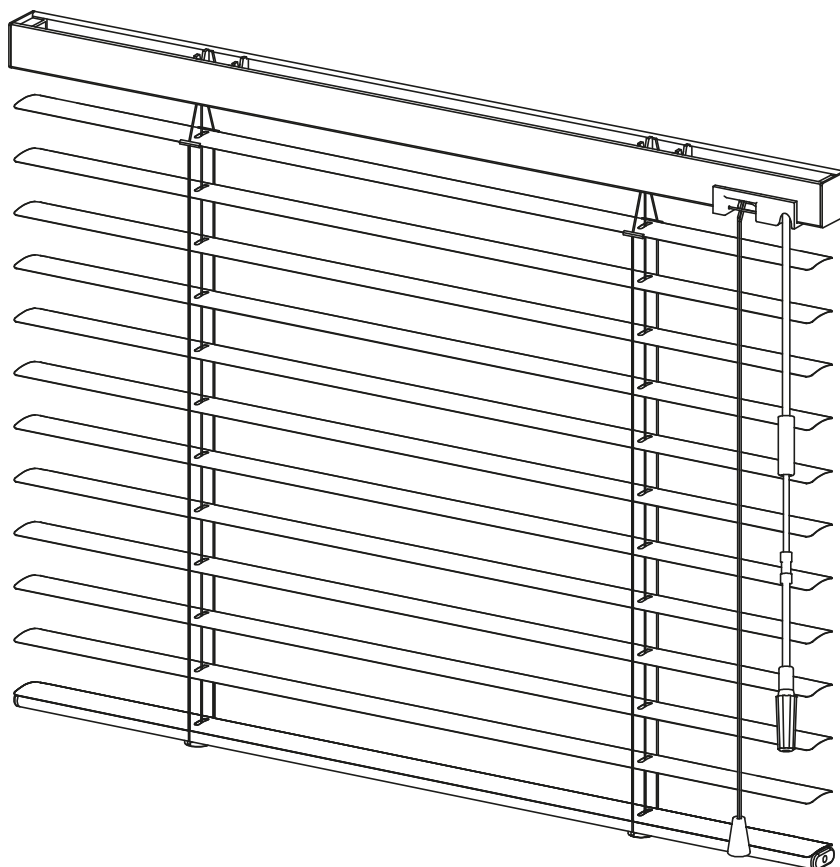

Nazwa komponentu

1	Lamela aluminiowa
2	Pokrętło do żaluzji
3	Klips
4	Zaślepka rynny górnej
5	Rynna górna 25x25 mm
6	Drut sterujący
7	Łożysko
8	Rolka łożyska
9	Zaślepka listwy dolnej
10	Sworzeń*
11	Sznurek z końcówką PVC
12	Linka stalowa lub żyłka*
13	Drabinka sznurkowa
14	Zaślepka drabinki
15	Listwa dolna 25 mm
16	Bezpieczny łącznik sznurka (child safety)***
17	Mocowanie sznurka - knaga (child safety)***
18	Mocowanie sznurka guzik (child safety)***
19	Zatrząsk pokrętła elastycznego

Nazwa uchwyty

20	Wieszak G-WS25
21	Wieszak G-WM25
22	Wieszak G-BI25 (bezinwazyjny) / G-BI35**
23	Wieszak G-TU25 (bezinwazyjny) / G-TU35**
24	Wieszak G-TS25 (sufitowy)
25	Zaczep D-K
26	Zaczep D-KR*
27	Zaczep D-STR*
28	Zaczep D-KS*
29	Zaczep D-KPCV (przeźroczysty)*
30	Zaczep D-KP*
31	Zaczep D-BI (bezinwazyjny)* / D-BI35**
32	Zaczep D-MG (z magnesem)

* Jeśli żaluzja ma fix

** W przypadku lameli 35 mm

*** Do wyboru

