


STANDARD III

Horizontal - Jalousie, Bedienung mit Schnurzug und Wendestab, die von Vorderseite Oberschienen ausgehen.

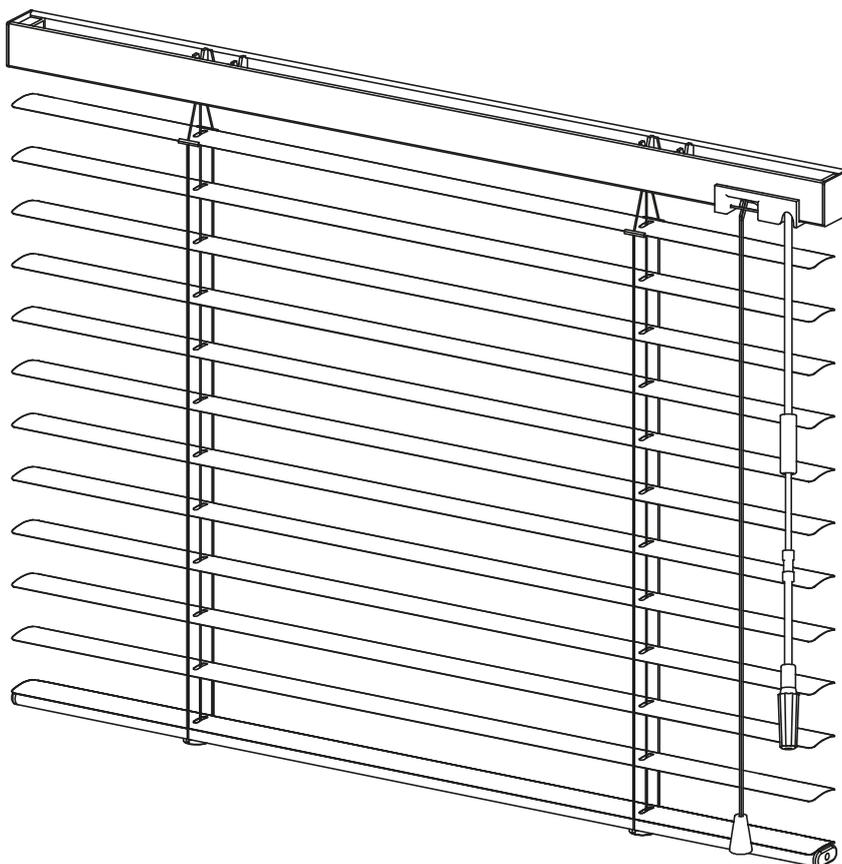

Komponent Bennung

1	Alulamelle
2	Flexible Wendestab
3	Klips
4	Oberschiene Kappe
5	Oberschiene 25x25 mm
6	Steuerungsdraht
7	Lager
8	Lager Rolle
9	Endleiste Kappe
10	Seil Auge
11	Schnur
12	Stahlseil oder Seil*
13	Leiterkordel
14	Leitrkordel Kappe
15	Endleiste 25 mm
16	Sicherheit Schnurkupplung (Kindersicherheit)**
17	Schnur Befestigung (Kindersicherheit)**
18	Schnur Befestigung kolečkom (Kindersicherheit)**
19	Wendestab Befestigung

Halter Bennung

20	Bügel G - WS25
21	Bügel G - WM25
22	Bügel G - BI25 (nicht invansiv)/G-BI35***
23	Bügel G - TU25 (nicht invansiv) / G-TU35***
24	Bügel G - TS25 (Decke)
25	Halter D- K
26	Halter D- KR*
27	Halter D- STR*
28	Halter D- KS*
29	Halter D- KPCV (transparent)*
30	Halter D- KP*
31	Halter D- BI (nicht invansiv)* / D-BI35***
32	Halter D- MG (mit Magnet)

* Wenn Jalousie Seilführung hat
 ** Bei Lamelle 35 mm
 *** Nach Auswahl

