


STANDARD IV

Horizontal - Jalousie, Bedienung mit Schnur und Wendestab. Beliebteste System, den kan man in jede Fenstertyp montieren mit jede Montageart-in die Decke, an der Wand usw. Jalousie kan man auch mit Batteriemotor bedienen - Lamelen wenden - tilt only.

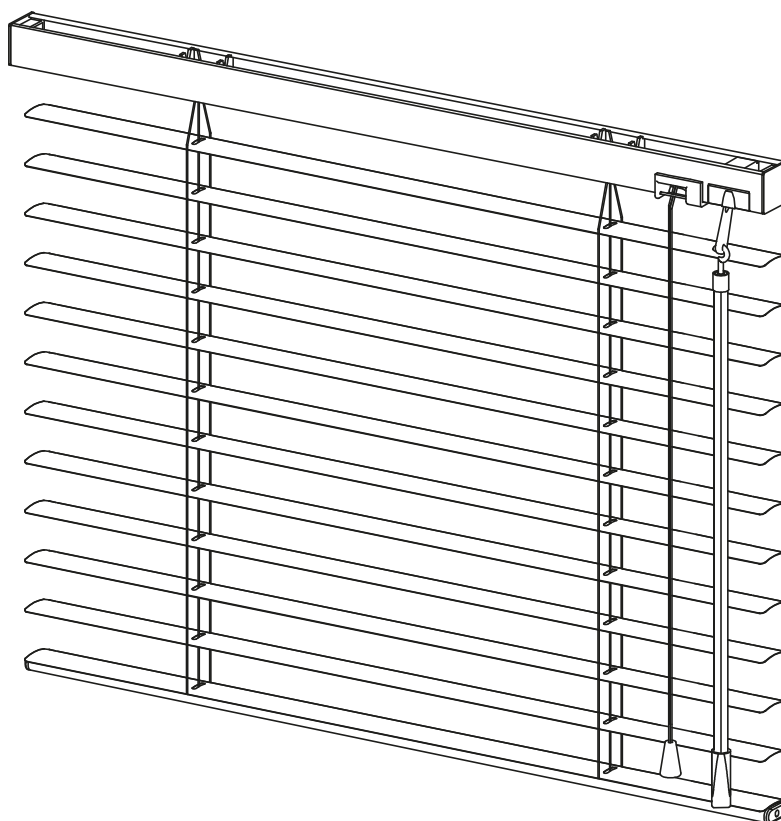

Komponent Bennung

1	Alu Lamelle
2	Klips
3	Oberschiene Kappe
4	Steuerungsdraht
5	Lager
6	Lager Role
7	Oberschiene 25x25 mm
8	Wendestab
9	Endschiene Kape
10	Seil Auge
11	Schnur
12	Bremse
13	Stahlseil oder Nylonseil*
14	Leiterkordel
15	Leiterkordel Kappe
16	Endschiene 25 mm
17	Sicherheit Schnurkupplung (Kindersicherheit)***
18	Schnurbefestigung (Kindersicherheit)***

Halter Bennung

19	Bügel G - WS25
20	Bügel G - WM25
21	Bügel G - BI25 (nicht invansiv)/G-BI35***
22	Bügel G - TU25 (nicht invansiv)/ G-TU35***
23	Bügel G - TS25 (Decke)
24	Halter D- K
25	Halter D- KR*
26	Halter D- STR*
27	Halter D- KS*
28	Halter D- KPCV (transparent)*
29	Halter D- KP*
30	Halter D- BI (nicht invansiv)*/ D-BI35***
31	Halter D- MG (mit Magnet)

* Wenn Jalousie Seilführung hat

** Bei Lamelle 35 mm

*** Nach Auswahl

STANDARD IV

