


STANDARD I

Żaluzja międzyszybową montowaną między skrzydła okna. Sterowanie żaluzją za pomocą sznurka i pokrętła osadzonego na zewnątrz przez specjalny otwór wiercony i frezowany w skrzydle okna.

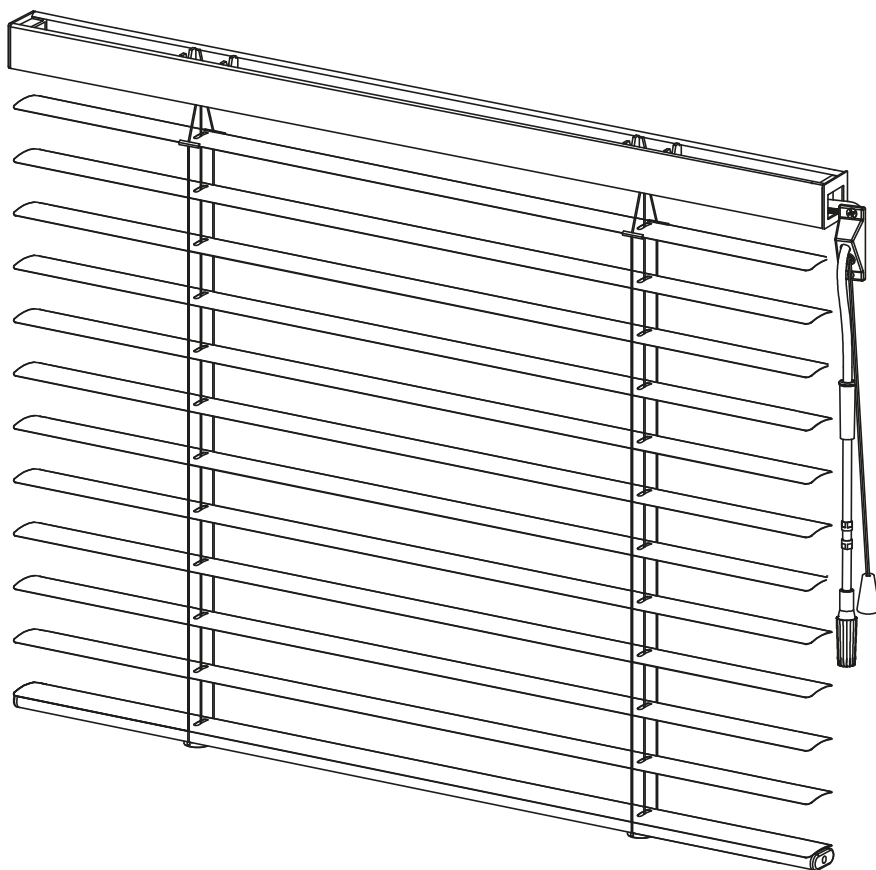

Nazwa komponentu

1	Lamela aluminiowa
2	Klips
3	Pokrętło do żaluzji międzyszybowych (typu tilt-knob)*
4	Pokrętło do żaluzji międzyszybowych zwykłe*
5	Zatrząsk pokrętła elastycznego
6	Maskownica wyjścia sznurka i pokrętła
7	Zaślepka rynny górnej z otworem
8	Rynna górna 25x25 mm
9	Drut sterujący
10	Łożysko
11	Rolka łożyska
12	Drabinka sznurkowa
13	Sznurek z końcówką PVC
14	Zaślepka rynny górnej
15	Zaślepka listwy dolnej
16	Zaślepka drabinki
17	Listwa dolna 25 mm
18	Bezpieczny łącznik sznurka (child safety)
19	Mocowanie sznurka - knaga (child safety)*
20	Mocowanie sznurka - guzik (child safety)*

Nazwa uchwytu

21	Wieszak G-WM25
22	Zaczep D-MG (z magnesem)

* Do wyboru

21

G-WM25



STANDARD

